

# คู่มือการตั้งค่า SIT-SecureN สำหรับ Windows 8 / 10



ขั้นตอนการตั้งค่า SIT-SecureN



ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว




การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง




## ขั้นตอนการตั้งค่า SIT-SecureN

1. คลิกขวา ที่ไอคอน **Wi-Fi network** บน System tray

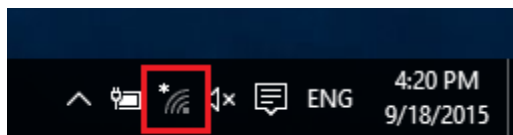


2. เลือก **Open Network and Sharing Center**

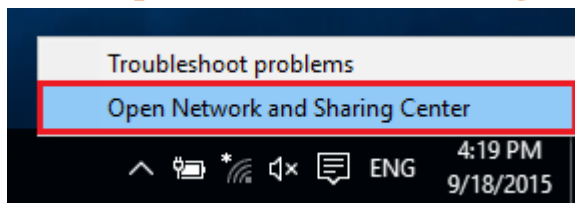


3. หน้าต่าง **Network and Sharing Center** จะปรากฏขึ้นมา

เลือก **Set up a new connection or network**

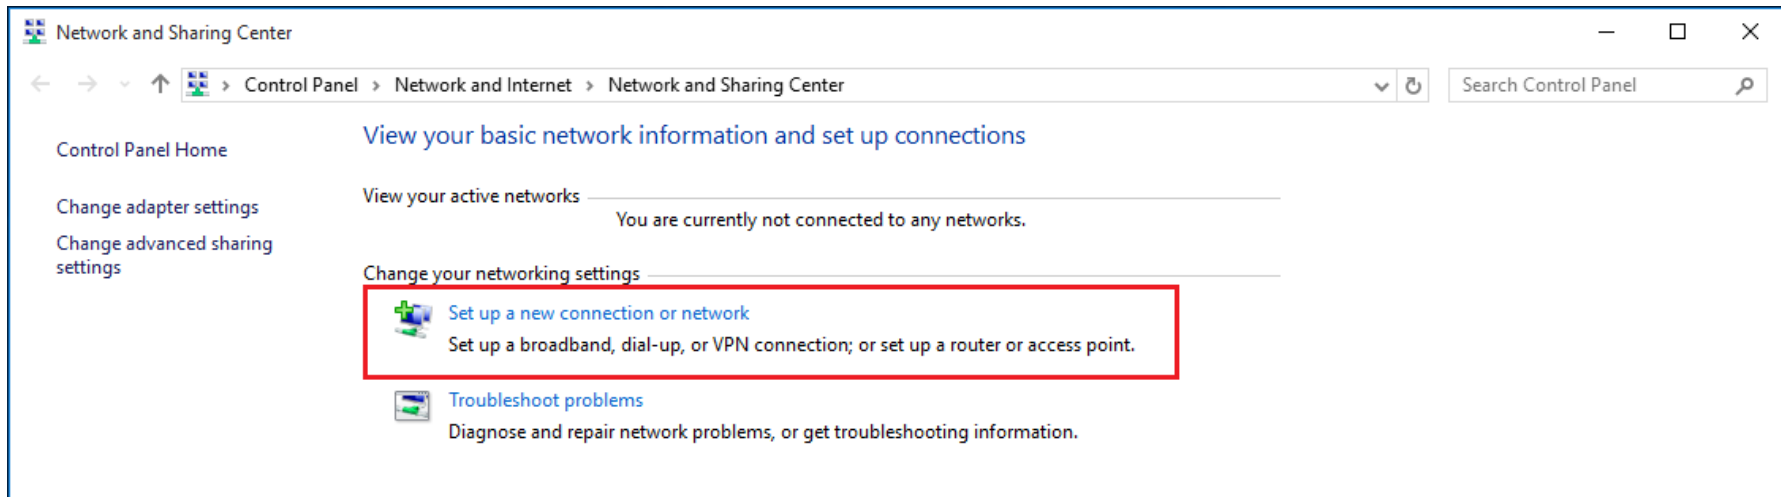

4. หน้าต่าง **Set up a Connection or Network**  
เลือก **Manually connect to a wireless network**  
จากนั้นคลิก **Next**

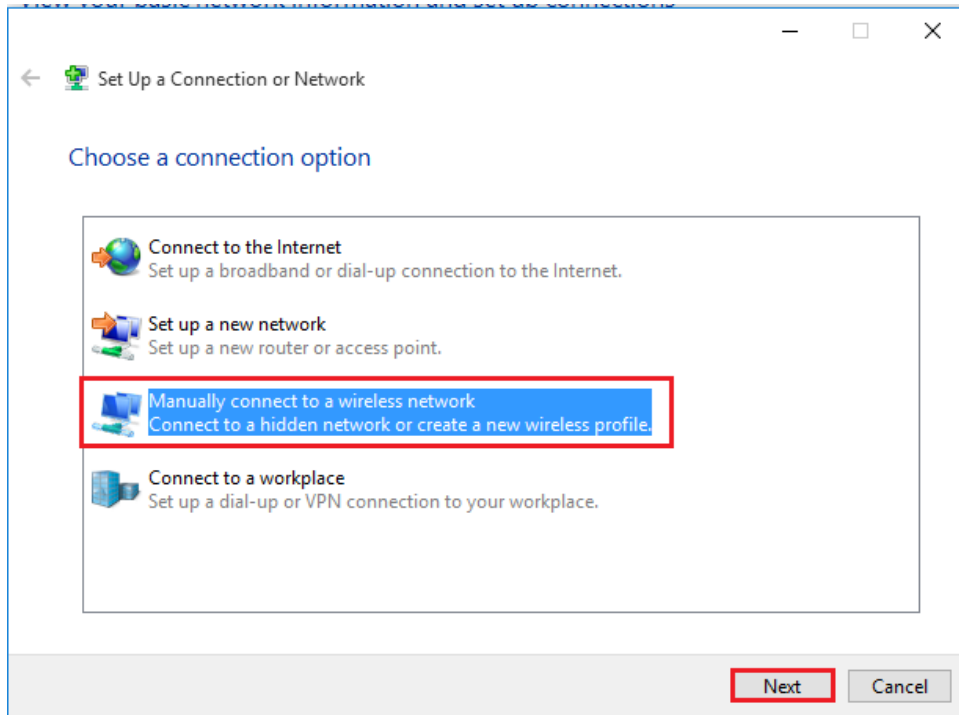

5. หน้าต่าง Manually connect to a wireless network ให้ตั้งค่าดังนี้  
Network name: **SIT-SecureN** (ระบุตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็กให้ชัดเจน)  
Security type: **WPA2-Enterprise**  
Encryption type: **AES**  
จากนั้นคลิก **Next**

← Manually connect to a wireless network

Enter information for the wireless network you want to add

Network name: SIT-SecureN

Security type: WPA2-Enterprise

Encryption type: AES

Security Key:   Hide characters


Start this connection automatically

Connect even if the network is not broadcasting

Warning: If you select this option, your computer's privacy might be at risk.

Next Cancel

6. เลือก **Change connection settings**

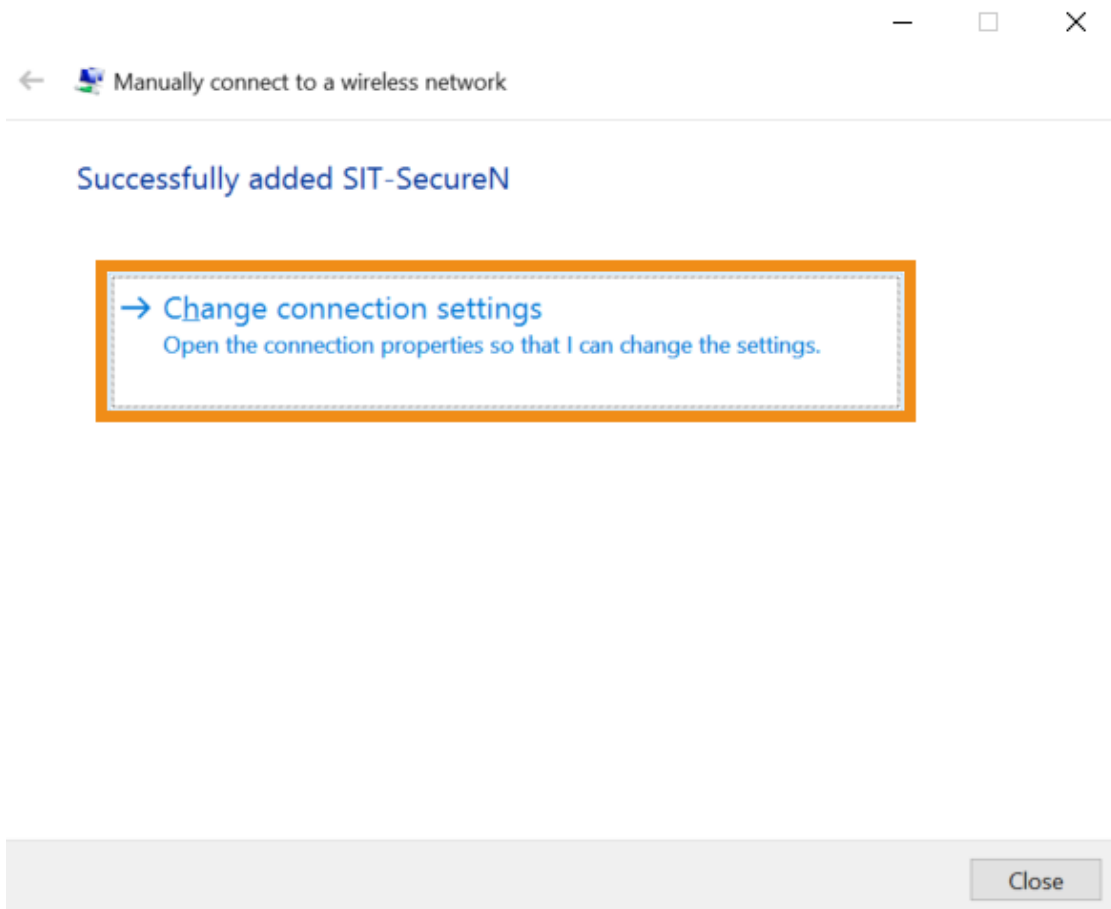


7. เลือกแท็บ **Security** ให้ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้

Security type: **WPA2-Enterprise**


Encryption type: **AES**

ที่ Choose a network authentication method: **Microsoft: Protected EAP (PEAP)**

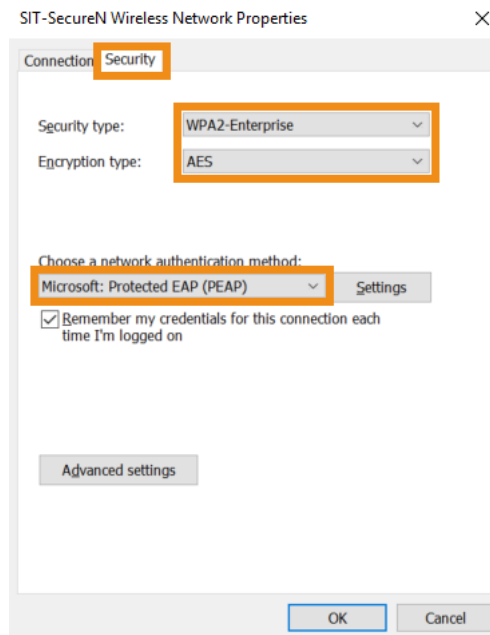

### 7.1 คลิก **Settings**

หน้าต่าง Protected EAP properties จะปรากฏ

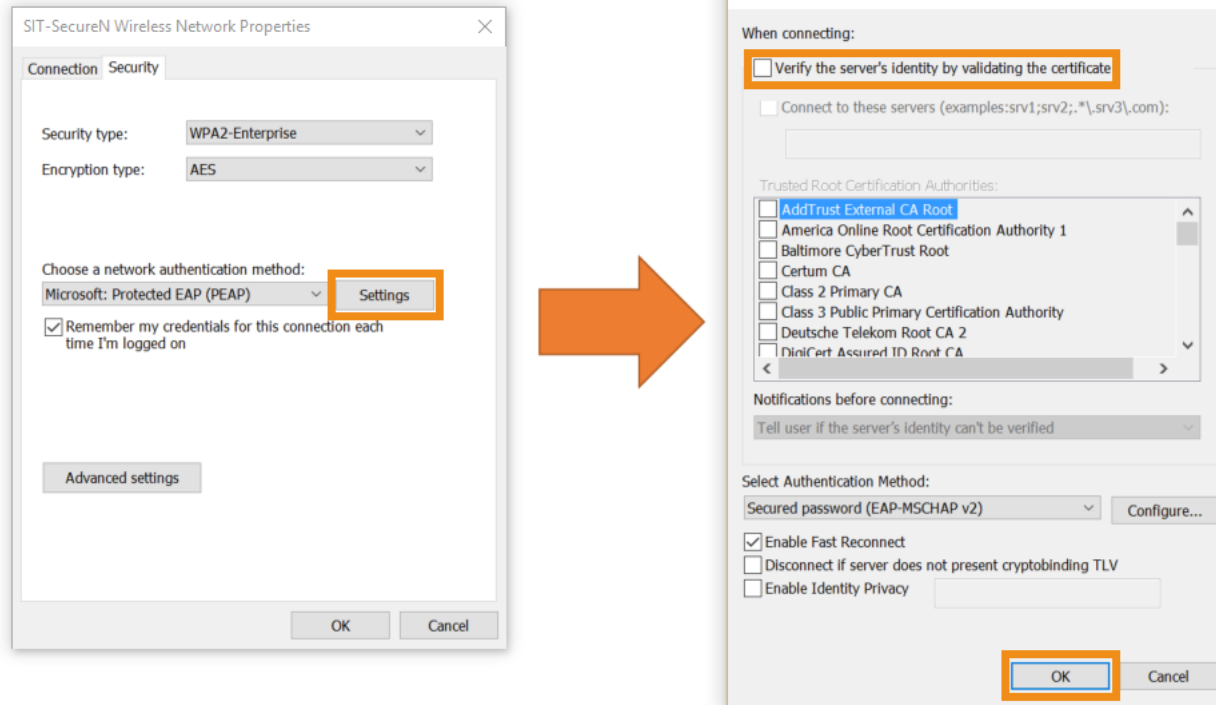

เอาเครื่องหมายถูกหน้า **verify the server's identity by validating the certificate** ออก  
จากนั้นคลิก **OK**

### 7.2 คลิก **Advanced settings**

แท็บ **802.1X Settings**

ทำเครื่องหมายถูกหน้า **Specify authentication mode:**

เลือก **User authentication**

คลิก **Save credentials**


7.2.1 หน้าต่าง Windows Security

ระบุ username และ Password

Username: **username.xxx** (ชื่อผู้ใช้ เช่น username.sur หรือ 5xxxxxxx ต้องระบุให้ชัดเจน)

Password: **\*\*\*\*\*** (รหัสผ่านผู้ใช้งาน ต้องระบุให้ถูกต้อง)

จากนั้นคลิก **OK**

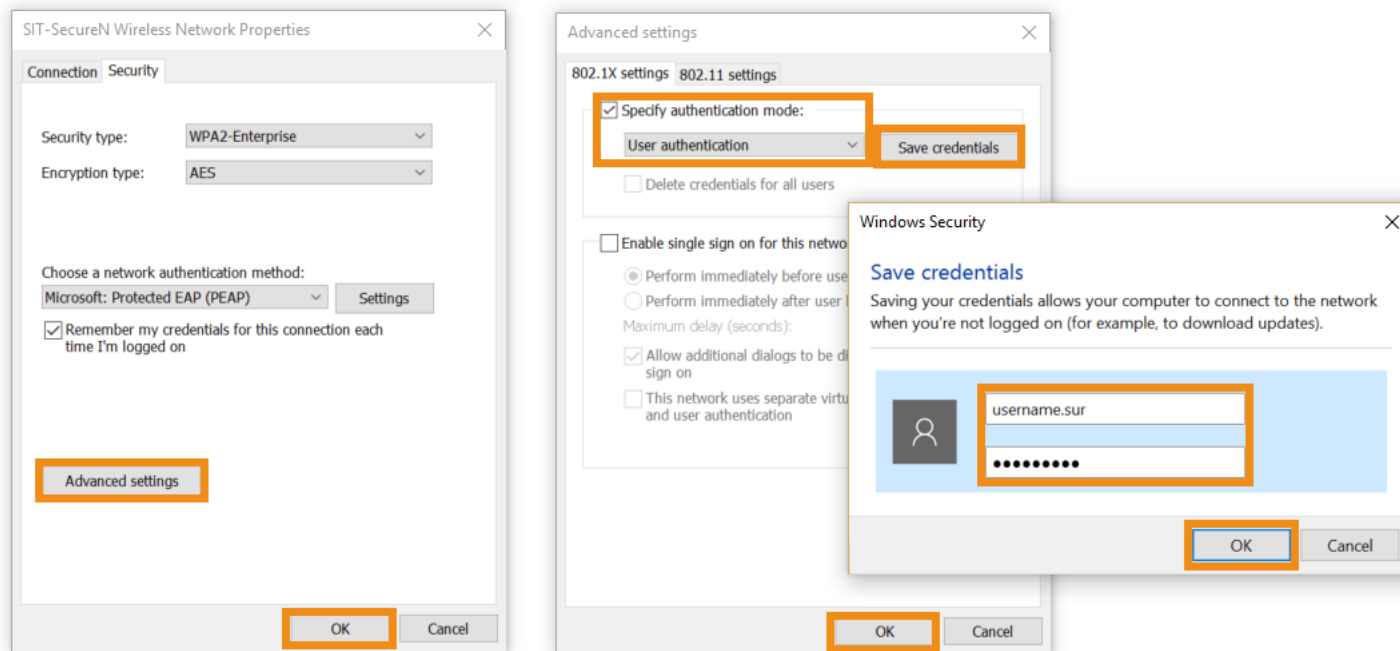


คลิก **OK** ทั้งหมด เพื่อบันทึกการตั้งค่า



8. คลิกซ้าย ที่ไอคอน **Wi-Fi network** บน System tray


คลิก **SIT-SecureN** จากนั้นเลือก **Connect**

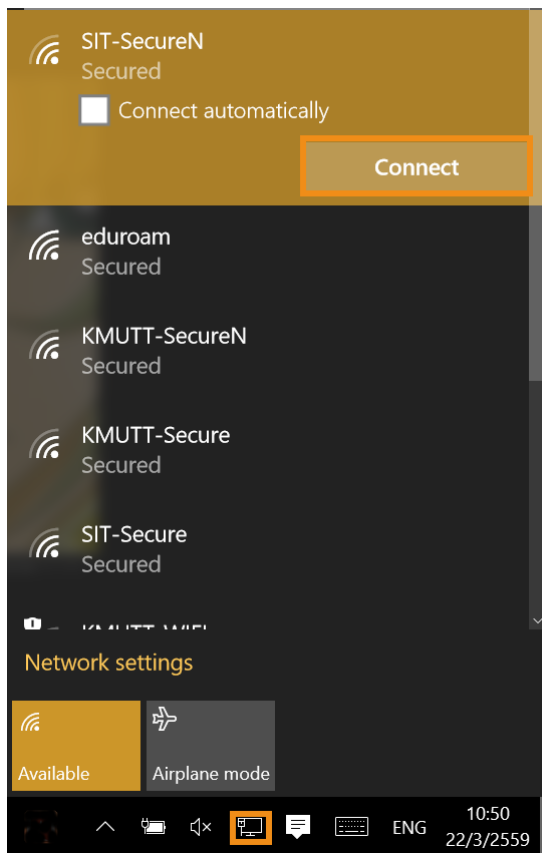



ข้อสังเกตเมื่อระบบเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว


1. คลิกซ้าย ที่ไอคอน **Wi-Fi network** บน System tray
2. ตรวจสอบ SIT-SecureN มีคำว่า **Conected** ปรากฏ

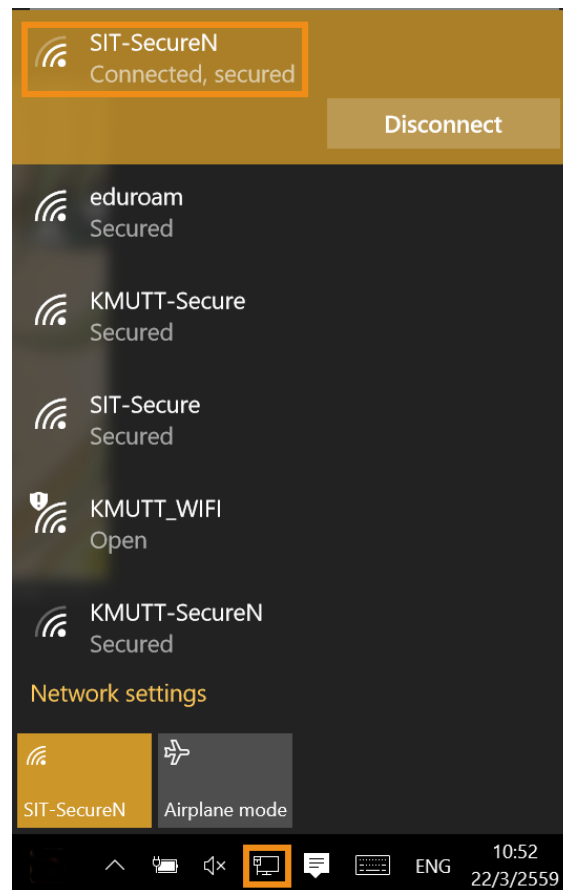




## การลบการตั้งค่าออกจากเครื่อง

1. คลิกขวาที่ **Start** เมนูด้านล่างซ้ายมือของจอ
2. เลือก **Command Prompt**

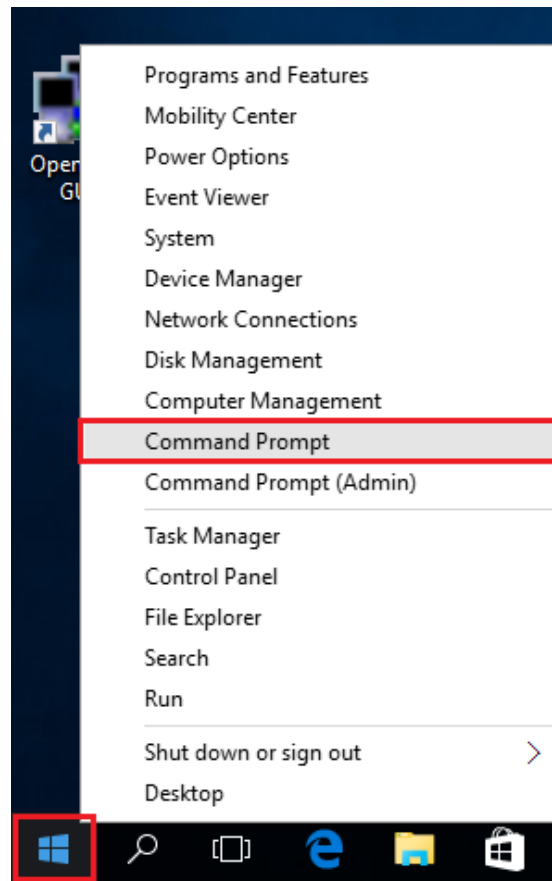

3. พิมพ์คำสั่ง **netsh wlan show profiles** เพื่อตรวจสอบโปรไฟล์ SIT-Secure
4. พิมพ์คำสั่ง **netsh wlan delete profile SIT-SecureN** เพื่อลบการตั้งค่า

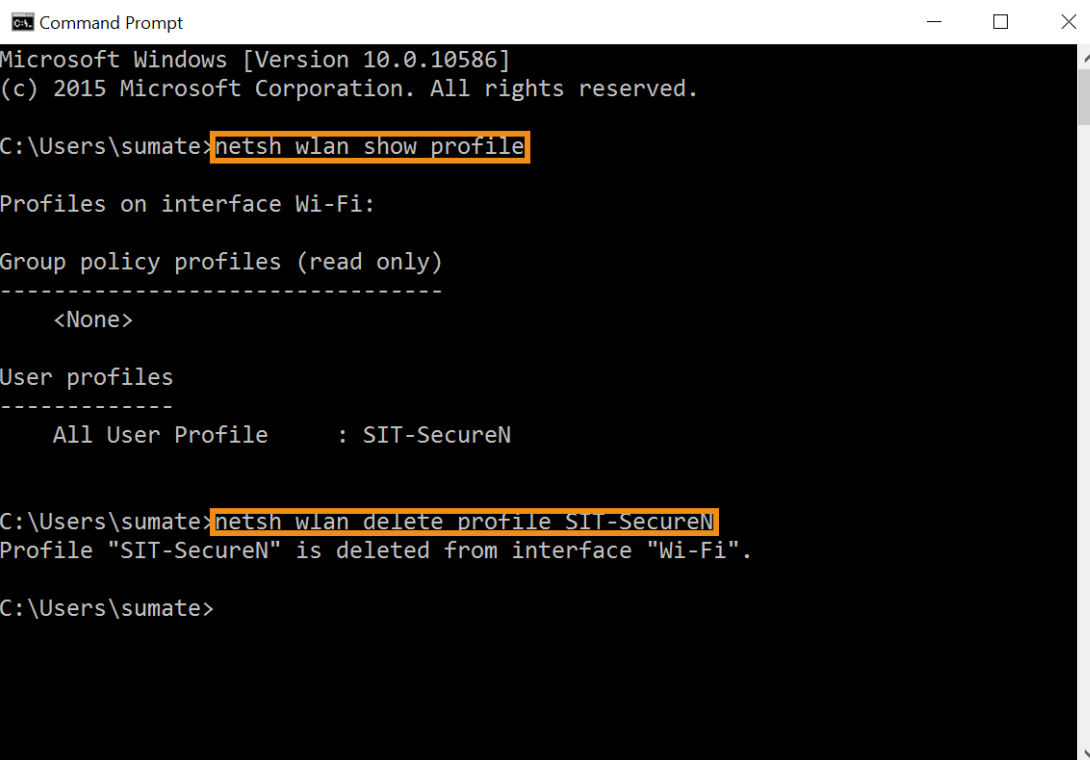

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\sumate>netsh wlan show profile

Profiles on interface Wi-Fi:

Group policy profiles (read only)
-----
    <None>

User profiles
-----
    All User Profile      : SIT-SecureN

C:\Users\sumate>netsh wlan delete profile SIT-SecureN
Profile "SIT-SecureN" is deleted from interface "Wi-Fi".

C:\Users\sumate>
```